



Kalibreringscertifikat

udstedt af et akkrediteret laboratorium

Certifikat nummer
753674A

Certifikat dato
2017-08-17

Side (af)
1 (4)

Erstatter certifikat nummer
753674

Kalibreret af
Hans J. L. Mikkelsen

Godkendt af
Fatih Öztürk

KUNDE: **SAXE HANSEN A/S**
WALGERHOLM 17
3500 VÆRLØSE

KALIBRERINGSOBJEKT: **AUTOMOTIVE MULTIMETER, FLUKE, 88 V**
Serienr.: 97160349 ID nr.: HSH26
METECH nr.: 413479
(MIO nr.)

YDELSE: Akkrediteret Kalibrering

KALIBRERINGENS OMFANG: Exova METECH procedure P102-006 & SAXE Hansen's målepunkter & Fluke 88 Automotive Meter User Manual pn 880914, June 1990 Rev. 4, 7/93

STATUS: Erstatningscertifikat udstedt pga. rettelse af specifikation. Der er ikke foretaget justering eller reparation.

KALIBRERINGSRESULTAT: **Alle de målte størrelser ligger inden for tolerancen med en dæknings sandsynlighed på 95%.**

KALIBRERINGSDATO: 2017-07-11
(åååå-mm-dd)

MODTAGELSESDATO: 2017-07-10
(åååå-mm-dd)

KALIBRERINGSSTED: Laboratoriet for elektriske og fiberoptiske parametre, Lab. 225, 2630 Taastrup

OMGIVELSESFORHOLD: Temperatur: (23 ± 3) °C, Luftfugtighed: (50 ± 25) %rh

SPORBARHED: Kalibrering er foretaget med referenceudstyr, som er direkte eller indirekte sporbart til laboratoriets referencenormaler. Laboratoriets referencenormaler er sporbare til nationale eller internationale normaler.

Måleprocedurer og måleudstyr anvendt under kalibreringen er valgt så det så vidt muligt sikres at måleusikkerheden er mindre end en tredjedel af tolerancen og således at målingerne er sporbare til Det Internationale Enhedssystem (SI-systemet) hvor det er muligt. Måleusikkerheden er bestemt i overensstemmelse med EA-publikation EA-4/02. Ved bedømmelse af overensstemmelse med specifikationer er måleusikkerheden taget i betragtning. Enhver angivelse af overensstemmelse med specifikationer er kun gældende for de målte værdier. Overensstemmelse med specifikationer er bedømt ud fra retningslinjerne i ILAC-publikation ILAC-G8:03/2009. Laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond – DANAK i henhold til dansk lovgivning. De akkrediterede laboratorieaktiviteter opfylder kravene i ISO/IEC 17025. DANAK er medunderskriver af EA's og ILAC's multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse af akkrediterede kalibreringscertifikater og prøvningsrapporter.

Certifikatet må ikke gengives i uddrag uden forudgående skriftlig accept fra det udstedende laboratorium.

Exova METECH A/S, Herringvej 30, DK-7470 Karup
Tlf: +45 96 62 50 00, Fax: +45 96 62 50 50, E-mail: service@exovametech.dk



Kalibreringscertifikat

udstedt af et akkrediteret laboratorium

Certifikat nummer
753674A

Side (af)
2 (4)



Referenceudstyr

AC/DC Multifunction Calibrator, Fluke 5522A

ID nr.

D3296

Næste kal.

2018-02-02

Måleusikkerhed:

Den rapporterede ekspanderede usikkerhed er angivet som standardusikkerheden multipliceret med dækningsfaktoren $k = 2$, som for en normalfordeling svarer til en dækningssandsynlighed på ca. 95%. Standardusikkerheden er fastlagt i overensstemmelse med EA-4/02.

Overensstemmelsesvurdering:

Såfremt der er angivet specifikation for det enkelte måleresultat, vil der være anført en note. Noterne angiver hvorledes de enkelte resultater er i overensstemmelse med specifikation.

Bemærk at overensstemmelsesvurderingen gælder for en dækningssandsynlighed på ca. 95%.


P Pass: Resultatet udvidet med den ekspanderede usikkerhed ligger inden for den angivne specifikation.

N+ Resultatet ligger inden for den angivne specifikation, men resultatet udvidet med den ekspanderede usikkerhed kan ligge uden for den angivne specifikation.

N- Resultatet ligger uden for den angivne specifikation, men resultatet udvidet med den ekspanderede usikkerhed kan ligge inden for den angivne specifikation.

F Fail: Resultatet udvidet med den ekspanderede usikkerhed ligger uden for den angivne specifikation.

NE Forholdet mellem usikkerhed og specifikation (TUR) er ikke tilstrækkeligt til at foretage en overensstemmelsesvurdering (Not Evaluated).

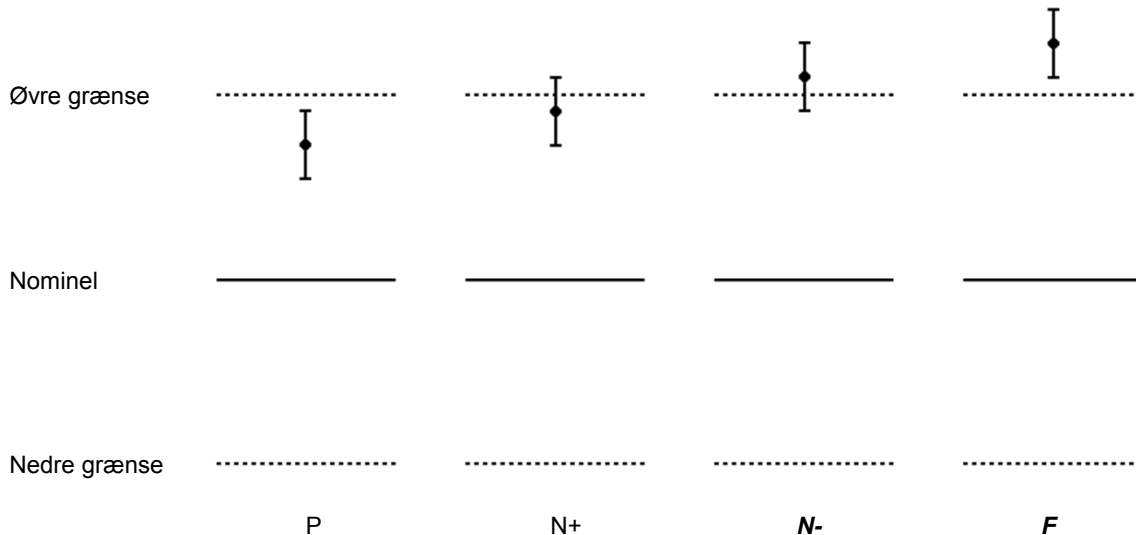

Ord/forkortelser der kan være brugt i certifikatet/rapporten:

NA:	<u>N</u> ot <u>A</u> vailable	ppm:	<u>p</u> arts <u>p</u> er <u>m</u> illion
UUT:	<u>U</u> nit <u>U</u> nder <u>T</u> est	TUR:	<u>T</u> est <u>U</u> ncertainty <u>R</u> atio
DUT:	<u>D</u> evice <u>U</u> nder <u>T</u> est	NCR:	<u>N</u> o <u>C</u> alibration <u>R</u> equired

Kalibreringscertifikat

udstedt af et akkrediteret laboratorium

Certifikat nummer
753674A

Side (af)
4 (4)



Måleresultater:

DC Voltage :

Område	Reference	Målt	Afvigelse	Usikkerhed	Spec. [±]	
600 mV range	2,000 mV	2,0 mV	0,000 ±	0,059 mV	0,203 mV	P
600 mV range	600,000 mV	600,0 mV	0,000 ±	0,059 mV	1,100 mV	P
6 V range	1,00000 V	1,000 V	0,00000 ±	0,00058 V	0,00350 V	P
6 V range	5,00000 V	5,000 V	0,00000 ±	0,00058 V	0,00950 V	P
60 V range	15,0000 V	15,00 V	0,0000 ±	0,0058 V	0,0425 V	P
60 V range	30,0000 V	30,00 V	0,0000 ±	0,0058 V	0,0650 V	P
60 V range	60,0000 V	60,00 V	0,0000 ±	0,0059 V	0,1100 V	P

Resistance (2 wire) :

Område	Reference	Målt	Afvigelse	Usikkerhed	Spec. [±]	
600 Ω range	0,000 Ω	0,1 Ω	0,100 ±	0,058 Ω	0,200 Ω	P
600 Ω range	150,000 Ω	150,0 Ω	0,000 ±	0,058 Ω	0,500 Ω	P
600 Ω range	210,000 Ω	210,0 Ω	0,000 ±	0,058 Ω	0,620 Ω	P

Slut på dokument