

## Afdækningsgardin til formværktøj type Mouldroller MR

Rullegardinet monteres på for- og bagside af sprøjtestøbemaskinen. Enten direkte på værktøjet, eller på planerne. Gardinet åbnes og lukkes sammen med værktøjet, og beskytter de færdige emner mod udefra kommende tilsmudsning.

### Fordele:

- Reduceret spild
- Bedre produktkvalitet
- Holder også maskinomgivelserne rene
- Beskytter emnerne mod forurening fra f.eks. oliespild

### Egenskaber:

- Specialfjedre giver gardinerne et langt liv
- Kan leveres i alle højder efter ønske
- Alle dele er udskiftelige og kan leveres som reservedele



Hurtig og nem montering på formværktøj eller værktøjsplaner med de tilhørende magneter. Uden brug af hjælpeværktøj, skruer eller lim,



**Gardinerne kan leveres i forskellige materialer:** I standardudførelse leveres gardinerne med semi-transparent PA (polyamid) væv. Til brug ved høje temperaturer kan gardinvævet leveres i andre materialer.

QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.

#### 1. Standard PA

Semitransparent væv for værktøjstemperaturer op til 115 gr.C

QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.

#### 2. PVC glasfiber forstærket


Brandklasse DIN 4102: B1 for værktøjstemperaturer op til 150 gr.C

QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.

#### 3. Specialvæv

ikke transparent for værktøjstemperaturer op til 300 gr.C

## Tekniske Data

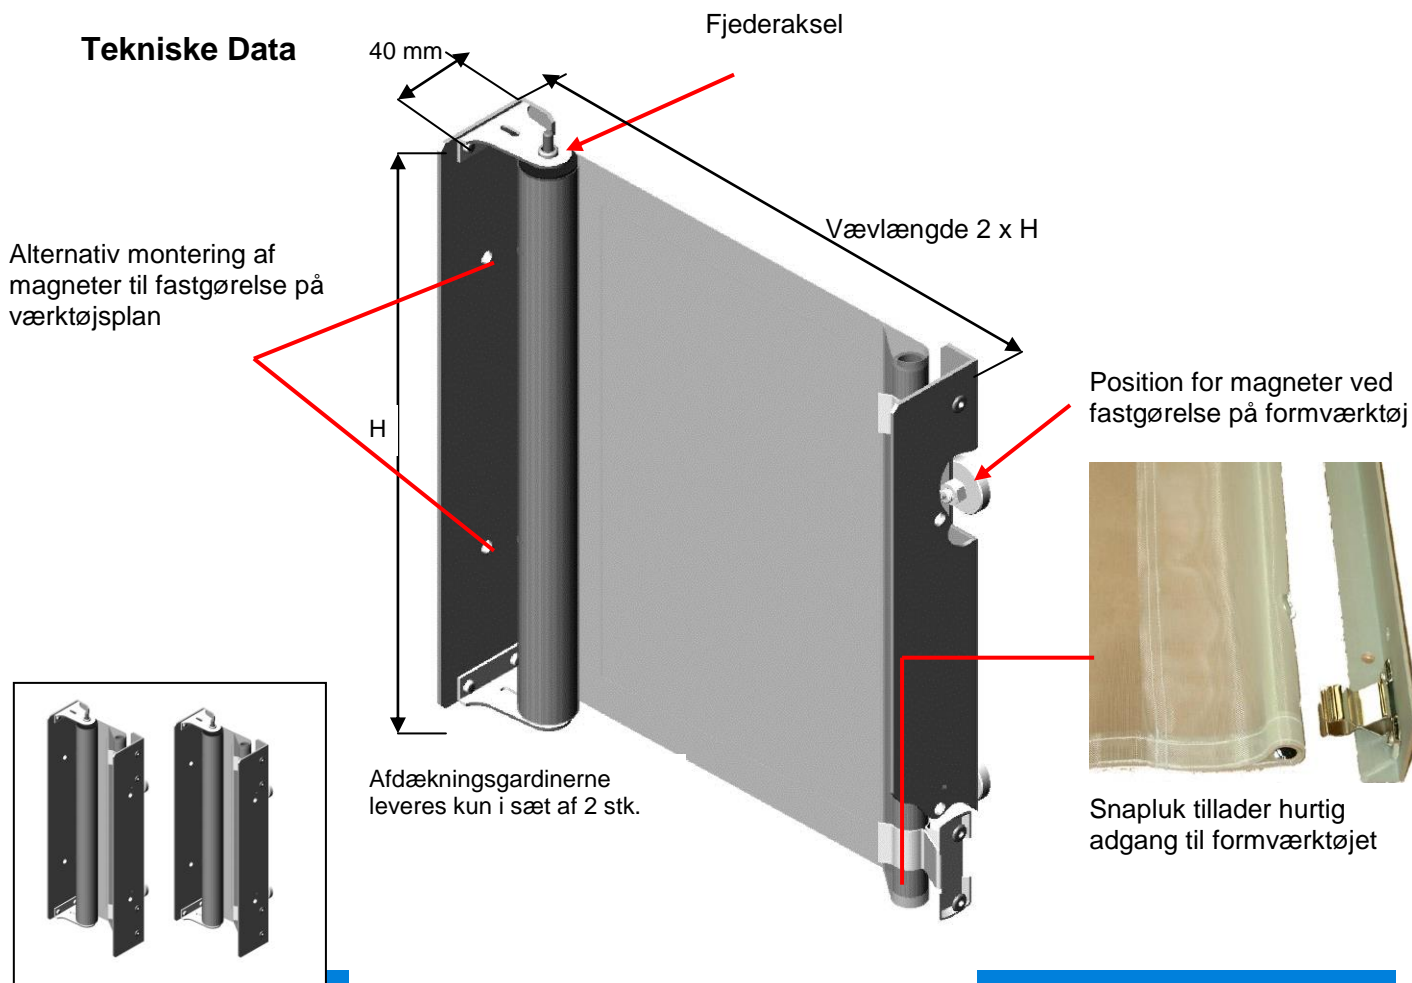

Udfyld nedenstående skema. Scan og mail til: [sales@saxe-group.com](mailto:sales@saxe-group.com)

Tilbud

Kontakt

Firma: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Antal sæt: \_\_\_\_\_

Maskintype og højde(H): \_\_\_\_\_

### Ønsket vævstype:

PA (Standard)  PVC GF  Specialvæv

### Ønsket magnetstørrelse:

Sæt af 8 stk Ø 50 mm – Hæftekraft 220 N  Sæt af 8 stk Ø 25 mm – Hæftekraft 200 N